


Experto Click SPC 30

Rozměr	1 220 x 181 mm	d. ±0,3 mm / š. ±0,1 mm
Třída zátěže	23 - 31	
Tloušťka nášlapné vrstvy	0,30 mm	
Celková tloušťka	5 mm (4+1 mm integrovaná podložka IXPE)	±0,2 mm
Balení	2,2082 m ² /10 ks	
Plošná hmotnost*	8,6 kg/m ²	
Hmotnost balení*	18,99 kg/bal.	
Povrchová úprava	PUR, antifouling	
V-spára	micro 4V	
Systém kladení	zámkový spoj	
Akustický útlum	17 dB	
Podlahové vytápění**	vhodné	
Odolnost proti skluzu	DS, R10	
Reakce na oheň	Bfl-s1	
Tepelná vodivost	0,113 ~ 0,119 W/(m.K)	
Tepelný odpor	0,051 m ² .K/W	
Emise formaldehydu	E0	
Obsah pentachlorofenolu	NPD	
Garance bytová	20 let (bytová), 5 let (komerční)	

* jedná se o informativní hodnotu

** vhodné pro teplovodní vytápění, elektrické topné systémy je třeba individuálně konzultovat s dodavatelem podlahové krytiny

Symboly

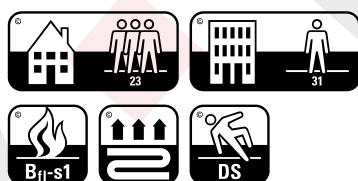

Certifikáty

